


## 【電源配線】

- ・電源線は、赤色線にプラス、黒色線にマイナスを繋いでください。

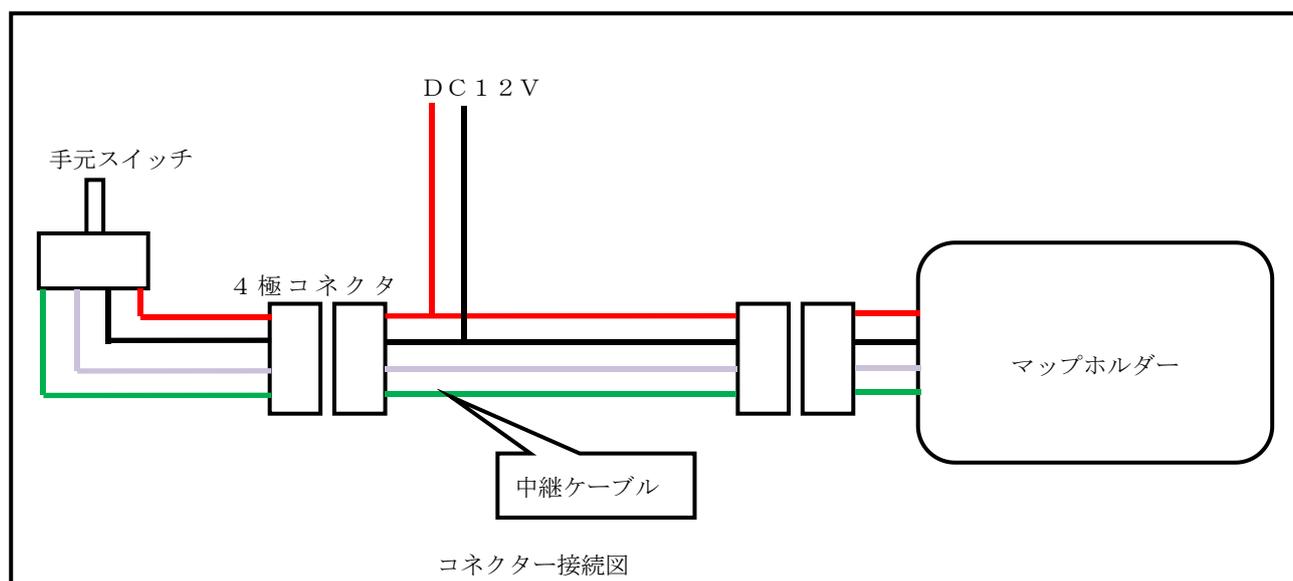

## 【準備】

- ・使用するコマ図の幅に合わせて、左側ガイドフランジをスライドさせて調整してください。
- ・コマ図終端部に、長さ 30cm くらいの紙を追加しておく、終端部の巻き取りがスムーズになります。
- ・付属の白いバンドでトップカバーを固定してください。




## 【注意事項】

- ・モーターが停止する前に、正転/逆転させると、切り替えスイッチの接点が溶けてしまうことがありますので、ご注意ください。
- ・防水パッキンを押さえつけた状態で放置すると、復元に時間が掛かる為、使用しない時は、トップカバーを外してください。
- ・手元スイッチ下部は、収縮チューブで保護しております。配線部分を曲げる際は、収縮チューブを温めてから曲げてください。
- ・電源配線は、保護チューブ等に通すことを推奨いたします。

### 【調整、保守】

- ・巻取りが悪くなったり、タイミングベルトが空回りする時は、右側面の M4 ネジを緩めて、アイドラー位置を調整してください。

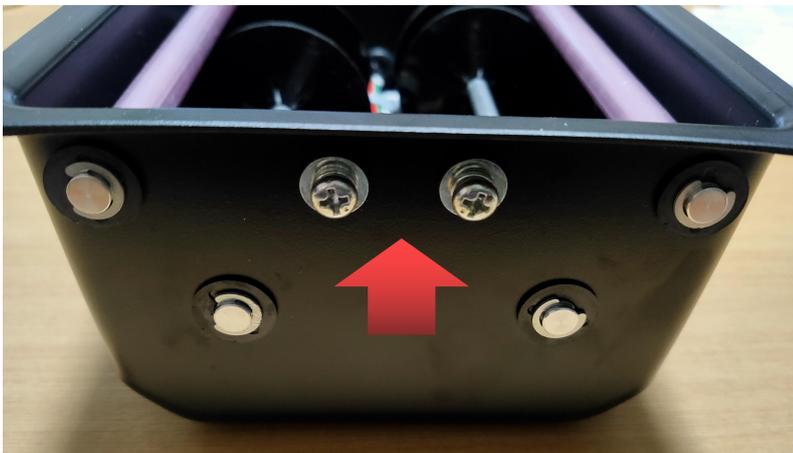

- ・一年に一度のペースでオーバーホールすることを推奨いたします。

### 【コマ図の取り外し】

- ・コマ図を取り外す際は、写真のように上部ローラー に掛からない状態にしてから取り外してください。

