


1. 使用前の確認

右側ガイドフランジの位置を確認してください
ガイドフランジとワンウェイクラッチの間に隙間があると
ベルトがズレた際に脱落することがあります



ガイドフランジとワンウェイクラッチの間に隙間がある場合は、
シャフトを押さえながらガイドフランジを右側へ押してください
シャフトを押さえずにガイドフランジを押すと軸受けが傾き
駆動時の抵抗が増えて動作に影響が出ます

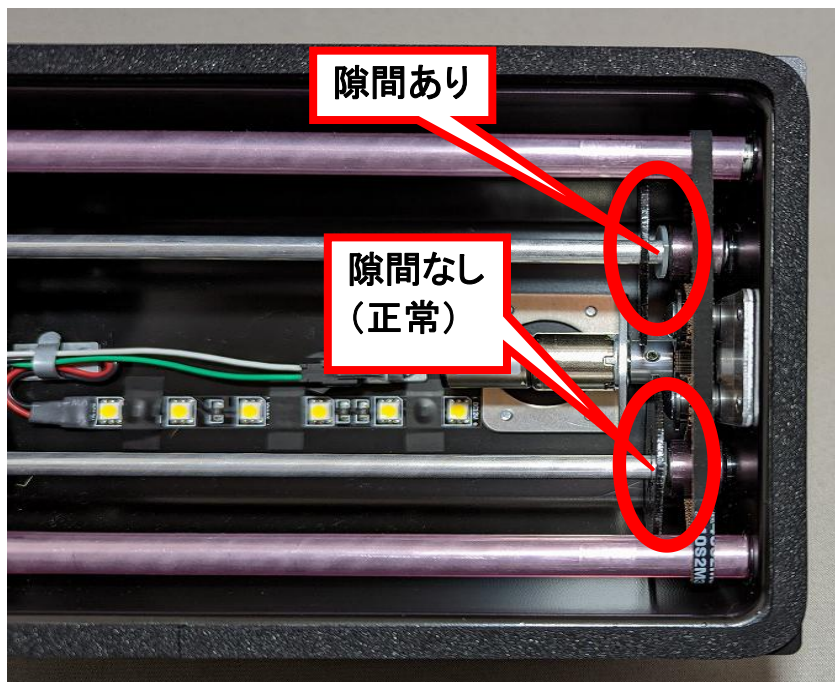


樹脂フレーム側面は、3度の傾斜がついている為、軸受けはフレームに密着させず下側は浮かせた状態にしてます(MH-09のみ)




隙間あり
(正常)

2.コマ図の装着

A4用紙2枚を半分に切り、A5用紙を4枚用意します

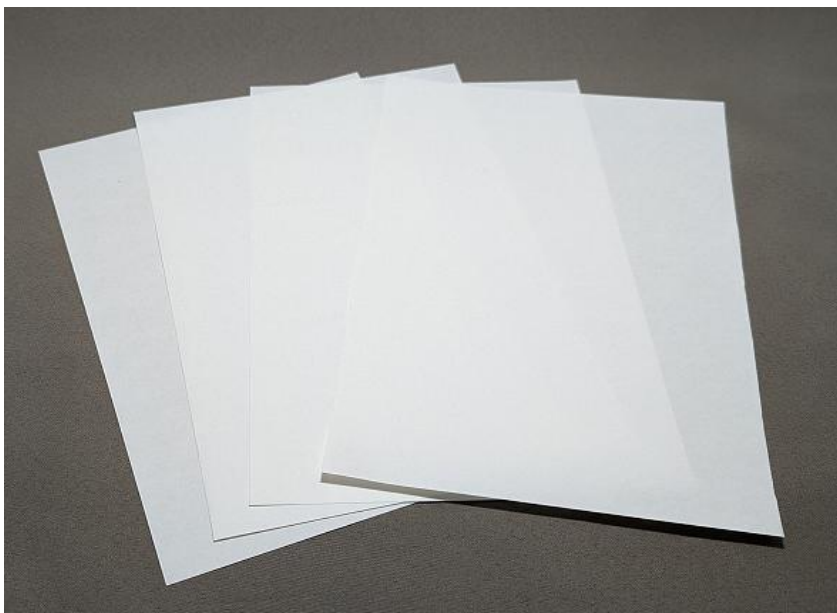

A5用紙2枚を縦に繋ぎます

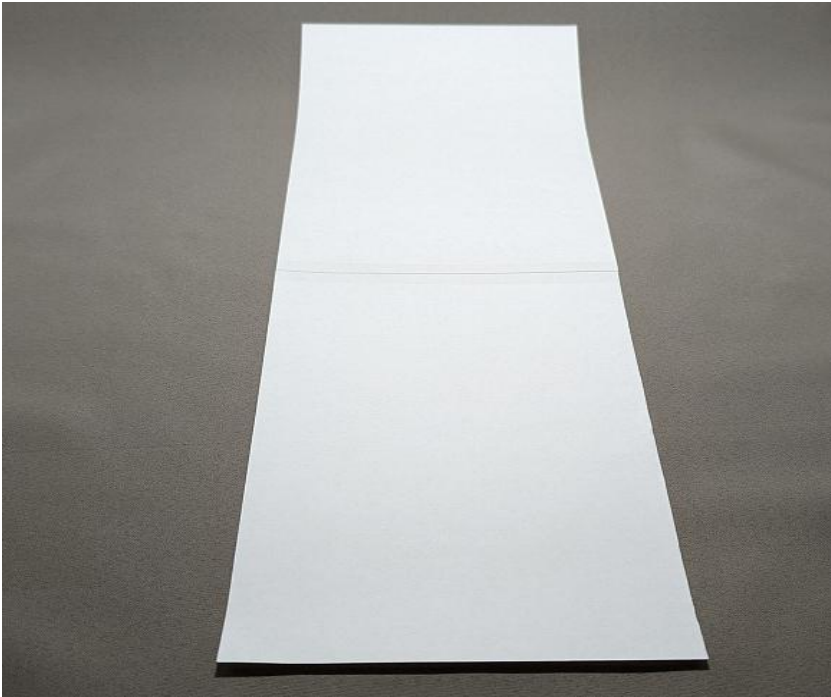

繋いだ用紙をコマ図の先端、後端に繋ぎマップホルダーへ装着します

コマ図の先端後端に白紙を継ぎ足すことにより、
巻取りを安定させることができます

3.コマ図の取り外し

コマ図を取り外す時はコマ図を全て巻き取った後に
画像のように上部ローラーを通さずに引っ張り出してください

